

Clazzio

SEAT COVER



**MITSUBISHI FUSO
CANTER**

**NISSAN
NT450 ATLAS**

**UD TRUCKS
KAZET**

専用シートカバー取付説明書

4028/4029



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項

…>05-12


シートカバーの装着方法

…>13-14

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

10AR右席内側

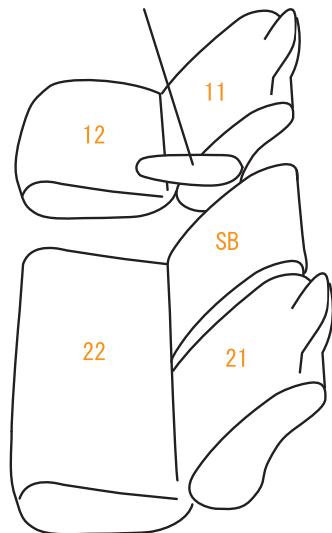

取付必要工具



- ① クラッツィオ 専用ヘラ（付属）
- ② トルクスレンチ（T 30）

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 運転席座面の装着方法

カスタムグレードのシートを使用して説明していますが、
2・4・8番を除き、全グレード共通の装着方法となります。



- 1 シートのラインに合わせてカバーをシート全体にかぶせます。
ベルトの付いた生地を、背もたれと座面の隙間にに入れ込みます。



- 4 シート内側にあるプラスチック部の後ろ側
へヒモを通すようにします。
※カスタムグレードのみ



- 2 シート前側の窪んだ形状に合わせて、カバーを引っ掛けるようにかぶせます。
※カスタムグレードのみ



- 5 座面後ろで、左右のヒモ同士を結び固定します。
※ヒモの結び方は、12ページを参照下さい



- 3 カバーの左右から出ているヒモを、
プラスチックパーツとシートレールの隙間に
沿わせながら、座面後ろに引き出します。



- 6 1番で入れ込んだ生地に付いているベルト
を、座面裏を通して前側に持っていきます。

Step 2

…> 運転席背もたれ
の装着方法



- 7 シート前側から取り出したベルトは、カバー前側に付いているバックルに通し、固定します。この際、ベルトはシート裏の金属部分の上側を通るようにします。
※ベルトの固定方法は、11ページを参照下さい




- 8 4番で説明した部分は、このようになります。
※カスタムグレードのみ




- 9 カバーのラインを整え、運転席座面の完成です。




- 1 始めに、シートに付いているアームレストを取り外します。
アームレスト本体の生地をめくると、ボルトが見えるので、トルクスレンチ（T30）を使用し、ボルトを外すとアームレストが取り外せます。




- 2 背もたれカバーのファスナーを開き、カバーをかぶせていきます。図の矢印位置のラインがしっかりと出るように、シートにカバーを馴染ませます。

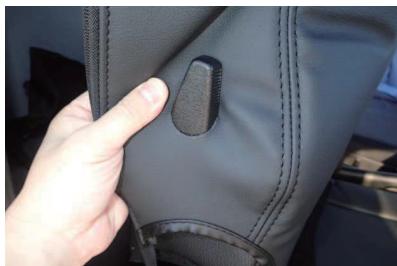

- 3 背もたれ横にランバーサポート用のレバーがあるシートは、カバーの加工穴からレバーを取り出します。
※カスタムグレードのみ

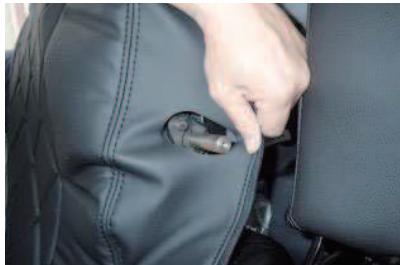

4 アームレスト取り付け部の台座は、カバーの加工穴から取り出します。

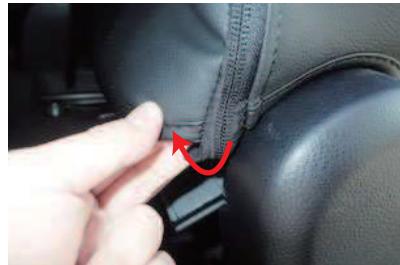

7 ファスナーの先端部分は、カバーの内側に入れ込みます。



5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



8 5番で入れ込んだ生地に付いているマジックテープを、背もたれ背面のマジックテープと固定します。



6 カバー外側面のファスナーを生地同士を寄せながら慎重に閉じます。



9 カバーのラインを整え、運転席背もたれの完成です。取り外したアームレストにカバーを取り付け元に戻します。
※アームレストの装着方法は11ページを参照下さい

Step 3

…> 助手席座面の装着方法

一部画像でシートを取り外したものがありますが、カバー装着時にシートを取り外す必要はありません。



- 1 座面にカバーをかぶせる前に、背もたれを前に倒し、背もたれ下部に取り付けてあるプラフックを取り外しておきます。



- 2 シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。1番で取り外したプラフックの付いた生地をカバーの中に挟み込みます。



- 3 カバー左右から出ているヒモは、シートの側面から後ろ側へ通します。



- 4 座面後ろで、3番で後ろ側へ通した左右のヒモ同士を結び固定します。



- 5 カバー後方に付いているベルトを座面裏を通して前側から取り出します。（計3本）カバー前面のバックルとベルトを固定します。



- 6 シートベルトバックル部に生地を入れ込みます。カバーのラインを整え、助手席座面の完成です。
カバー後方のマジックテープとプラフックの付いた生地は、背もたれカバー装着後に使用します。

Step 4

…> 助手席背もたれの装着方法

一部画像でシートを取り外したものがありますが、カバー装着時にシートを取り外す必要はありません。



- 1 背もたれのカバーのファスナーを開き、ヘッドレスト部と肩の部分のラインに合わせてカバーをかぶせていきます。




- 2 背もたれと中央席の隙間にファスナー部分を入れ込みます。



- 3 背もたれを倒し、ファスナーを閉じます。



- 4 ファスナーの両端部分は、シートカバーの内側に入れ込みます。

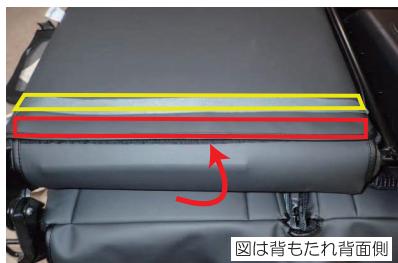

図は背もたれ背面側

- 5 カバー前側の生地を背もたれと座面の隙間に入れ込み、背面の赤枠位置で、マジックテープ同士で固定します。
黄色枠位置のマジックテープは、6番の説明で使用します。



- 6 背もたれを倒し、8ページ6番で説明した座面カバーの生地を背もたれ背面に固定します。マジックテープの付いた生地は、図の黄色枠位置に、ブラックの付いた生地は、8ページ1番で外した位置に固定します。



7 中央席部分のフタを開けます。



10 フタを閉じて、中央席下部と座面の隙間にマジックテープ部分を入れ込みます。



8 シートカバーをかぶせていきます。



11 再度フタを開けて、マジックテープ同士を固定します。



9 レバーをカバーの加工穴から取り出します。



12 カバーのラインを整え、助手席背もたれの完成です。

Step 5

…> アームレスト
の装着方法

…> ベルトの固定方法



1 アームレストのラインに合わせてカバーをかぶせ、背もたれ側にくる部分のカバーをかぶせておきます。



1 カバーに付いているベルトを、バックルが付いている生地側に引き出します。



2 アームレストを外した逆の手順で、背もたれに取り付けます。



2 バックルにベルトを通して、引き締めることで、カバーが固定されます。



3 カバーのファスナーを閉じます。
カバーのラインを整え、アームレストの完成です。




3 ベルトの通し方は、図の①～③の順番でベルトをバックルに通し、引くことでベルトが締まり固定されます。
強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますのでご注意下さい。


…> ヒモの結び方



1 カバー両側面に付いているヒモの一方で、図のような輪を作ります。

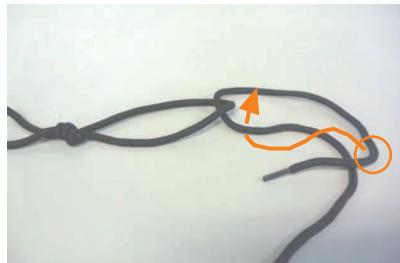

4 ヒモの結び方は、引き絞ったヒモを（図の右側）輪のようにし、矢印部分をつまむようにして輪に通します。

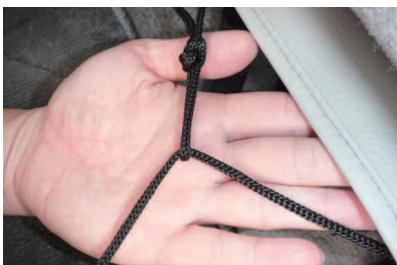

2 1番で作った輪に、もう一方のヒモを通します。



5 通したヒモの○側を引っ張ると、ヒモが結ばれます。
ヒモの先端を引っ張ると、ヒモは結ばれません。



3 通したヒモで、シート下回りを引き絞り、
結び留めます。
ヒモを強く引っ張りすぎると切れる恐れが
ありますのでご注意下さい。



6 正しくヒモを結び留めると、このようになります。
この状態でヒモの先端を引っ張ると、ヒモが簡単にほどける結び方になります。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。


または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816