

Clazzio

SEAT COVER



HONDA
ODYSSEY

専用シートカバー取付説明書

2508/2509/2512/2514/2515/2518
2540/2541/2542/2543/2544/2547



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 1P～2P
警告 サイドエアバッグについて	…> 3P～4P
1列目座面の装着方法	…> 5P～7P
1列目背もたれの装着方法	…> 8P～10P
1列目背もたれ続き アンビエントランプ部の装着方法	…> 11P～12P
2列目座面の装着方法	…> 13P～14P
2列目背もたれ（下パーツ）の装着方法	…> 15P～17P
2列目背もたれ（上パーツ）の装着方法	…> 18P
3列目座面の装着方法	…> 19P～20P
3列目背もたれの装着方法	…> 21P～22P
3列目背もたれ中央の装着方法	…> 23P～24P
1列目ヘッドレストの装着方法	…> 25P
2列目ヘッドレストの装着方法（マイナーチェンジ前）	…> 26P
2列目ヘッドレストの装着方法（マイナーチェンジ後）	…> 27P
3列目ヘッドレストの装着方法	…> 28P
アームレストの装着方法	…> 29P～30P
オットマンの装着方法	…> 31P
金属フックの結び方	…> 32P
2列目上パーツの倒し方	…> 32P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 33P～34P

本製品シート形状とパーツの名称

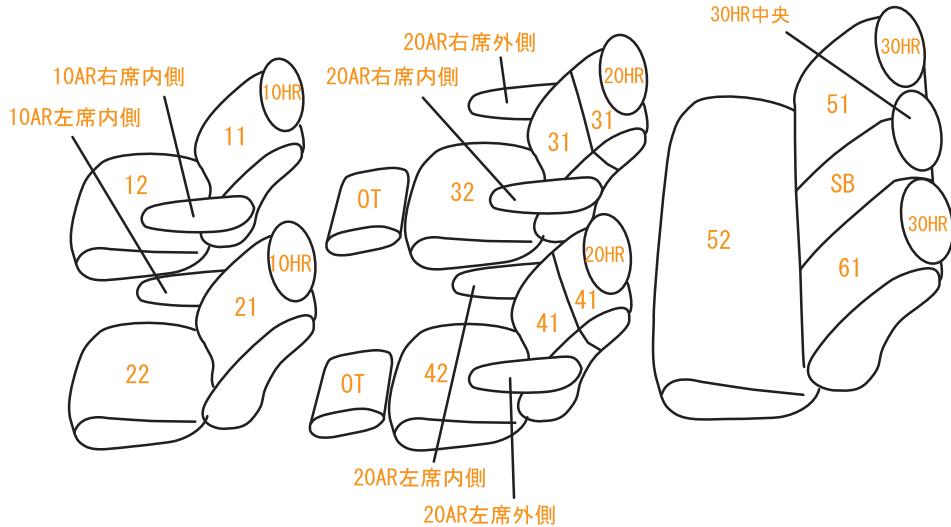

取付必要工具



この車種は上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。
ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



2 シートを上から見た状態です。
通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。
※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。
その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。



- 5 4番の図を拡大したものです。
シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。
サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目に
なる縫い目を指で押して、シートのくぼみに
カバーの縫い目がしっかりと合っているか
を確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ぼった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。
この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。
SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれています。
位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、
サイドエアバッグがシートカバーから正常に
展開します。

Step 1

…> 1列目座面の装着方法

※図は手動シートで説明を行っていますが、パワーシートも装着方法は同様です。



- 1 背もたれから座面裏にまわっている生地を外します。生地は座面裏にゴムで固定されています。



- 2 マジックテープの付いた生地を外して、左右の配線（黒色・黄色）を外側へ寄せておきます。



- 3 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



- 4 シートのラインに合わせてカバーを全体にかぶせます。

※パワーシートの場合、シートの前側にプラスチックパーツが付いているので、プラスチックパーツの中へ生地と前側に付いているベルトを入れ込みます。ベルトはプラスチックパーツの下側から引き出します。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。



- 6 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



7 生地を引き出す際には、2番で外側に寄せ
ておいた左右の配線（黒色・黄色）をかわ
します。



8 カバー外側面の生地をシートの隙間に入れ
込みます。



10 9番で金属フックを結んだゴムをシート裏
へ入れ込みます。
図のようにシートを押して隙間を作るとゴ
ムを入れ込みやすくなります。



11 9番で入れ込んだゴムをシート裏から引
き出して、シート裏の金属部に引っ掛けで固
定します。



9 カバーの外側面後ろ側に付いているゴムに
付属の金属フックを結びます。
※詳しい金属フックの結び方は巻末の「金
属フックの結び方」をご覧下さい。




12 カバー内側面の生地をシートの隙間に入れ
込みます。



13 シートベルトバックルまわりの生地をシートの隙間に入れ込みます。



16 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。
強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますのでご注意下さい。

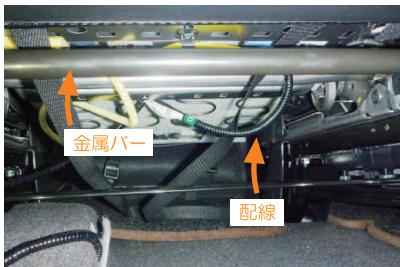

14 カバー前側についているベルトを図の金属バーと配線の上を通して、シート裏から後ろ側へ通します。



17 ベルトを固定した図です。



15 シートの背面側からベルトを引き出します。



18 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 2

…> 1列目背もたれの装着方法

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。

※1列目背もたれの背面にアンピエントランプが装備されている車は、背もたれカバーを装着後、11P・12Pも併せて確認して下さい。



1 カバー背面のファスナーを開きます。

※運転席側



2 アームレストの軸をかわしながら、マジックテープが付いている部分を開き、カバーをかぶせていきます。

※助手席側



3 カバー側面の加工穴から慎重にアームレストを取り出し、シートにカバーをかぶせていきます。



4 カバーのラインをシートのラインに合わせて、全体にかぶせます。
肩口の生地が張るようにしっかりととかぶせます。



5 ヘッドレストの台座を取り出します。
台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込み、生地の伸びを利用して台座を取り出します。



6 もう一方の台座も取り出します。



7 5ページ1番で外した生地を図のようにめくり上げて、カバーの中へ入れ込みます。



10 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



8 カバー側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。
ファスナーを閉じる際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようすると、ファスナーが破損する恐れがあります。



11 左右の配線（黒色・黄色）をかわし、10番で入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。図はマイナーチェンジ後のモデルです。マイナーチェンジ前のモデルは、6ページ7番同様、生地の端に黄色の配線をかわして下さい。



9 ファスナーの先端はカバーの内側へ入れ込みます。




12 図の①～③の順番に側面の生地をシートに馴染ませるようにしながら、カバーのラインを整えます。



13 11番で引き出した生地に付いているマジックテープを、カバー背面のマジックテープと固定します。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。

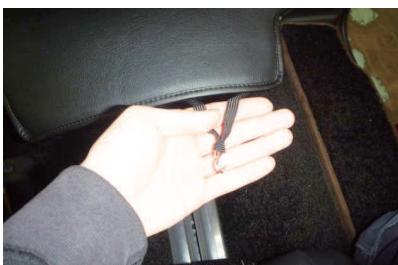

14 カバー背面下に付いているゴムに付属の金属フックを結び、座面裏の金属部に固定します。
※詳しい金属フックの結び方は巻末の「金属フックの結び方」をご覧下さい。




15 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。

カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。

助手席も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

※アンビエントランプ装備車は、引き続き
11P・12Pを確認して、カバーの装着を行って下さい。

…> 1列目背もたれ続き・アンビエントランプ部の装着方法

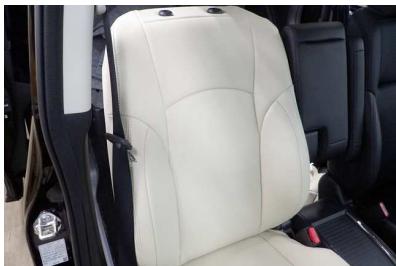

- 1 1列目背もたれ背面に付いているアンビエントランプ部をカバーの加工穴から取り出します。
まず背もたれカバーが問題なく装着されていることを確認します。



- 2 アンビエントランプ部のプラスチックパートの周りに生地が覆いかぶさっていることを確認します。
シート地が見えたりしている場合はカバーの装着がずれているので、背もたれカバーの装着をやり直して下さい。



- 3 アンビエントランプ部のプラスチックパートの隙間に生地を入れ込みます。
始めに①プラスチックパートの上側にヘラを差し込み、生地が入り込む角度を確認します。②差し込んだヘラをそのままの状態にして矢印の方向へ倒します。こうすることで茶色のプラスチックパート裏側のツメの固定が外れます。
※プラスチックパートは頑丈ではないので作業は慎重に行って下さい。



- 4 茶色のプラスチックパート部に生地を入れ込みます。



- 5 茶色のプラスチックパート部に生地を入れ込むと図のようになります。



- 6 次にプラスチックパートの下側に生地を入れ込みます。
こちらはシートに対してほぼ垂直にヘラを差し込むようにして生地を入れ込みます。
茶色のプラスチックパートのようにツメの固定が外れたりはしないので隙間が狭くなっています。作業は慎重に行って下さい。



7 茶色と銀色のプラスチックパーツの境目に生地を入れ込みます。こちらの部分が一番隙間が狭くなっています。こちらも生地を入れ込む角度はシートに対してほぼ垂直に入れ込みます。



10 ランプを照らすと図のようになります。アンピエントランプ部のカバーの装着完了です。



8 全ての生地を入れ込めたら、3番で外した茶色部分のプラスチックパーツのツメを、図のように押し込み固定します。



9 全ての生地を入れ込むと図のようになります。

Step 3

…> 2列目座面の装着方法



- 1 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。
図のようにシートを倒しておくことで作業が行いやすくなります。



- 4 カバー外側面のマジックテープはシートの隙間に生地を入れ込みながら、マジックテープをシートに直接固定します。
内側面も同様に固定します。



- 2 シートのラインに合わせてカバーを全体にかぶせます。



- 5 シート外側面の後ろ側に付いているマジックテープをシートに直接固定します。
内側面も同様に固定します。



- 3 カバー前側に付いているマジックテープをシートに直接固定します。



- 6 カバー後ろ側のマジックテープを固定します。
シートのへこみに合わせて、カバーのマジックテープをシートに直接固定します。



7 6番のマジックテープを固定した図です。



10 シートの背面は図のようになります。



8 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



11 カバーのラインを整えて、2列目運転席側
座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



9 入れ込んだ生地をシート背面から引き出し
て、ヘラを使用してシートの隙間に生地を
入れ込みます。

Step 4

…> 2列目背もたれ（下パーツ）の装着方法



1 始めにアームレストを取り外します。
ヘラを使用してアームレストのキャップを取り外します。



4 シートの上パーティを矢印の方向へ倒しておきます。



2 ソケットレンチ（12mm）を使用してアームレストを固定しているボルトを外します。



5 倒した上パーティの背面側にファスナーが付いていますので、ファスナーの先端をシートの中から引き出します。



3 アームレストを取り外した図です。




6 ファスナーを開いておきます。



7 シートのラインに合わせてカバーを全体にかぶせます。



10 引き出した生地に付いているフックを6番で開いたファスナーの中の金属部分に引っ掛けで固定します。

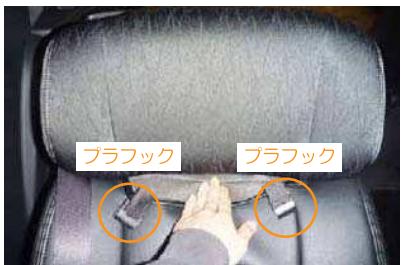

8 上パーティと下パーティの隙間に生地を入れ込みます。
○部分のプラフックでシートを傷付けないようにご注意下さい。



11 ファスナーを閉じます。



9 入れ込んだ生地に付いているプラフックを背面側から引き出します。



12 ファスナーの先端をシートの隙間に入れ込みます。



13 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



16 カバー外側面の生地をシートの隙間に入れ込みます。奥までしっかりと入れ込みます。内側面も同様に入れ込みます。



14 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



17 アームレストをシートに戻します。
(アームレストカバーの取り付けはシートに固定した状態で行います。)



15 引き出した生地をシートの隙間に入れ込みます。



18 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれ（下パーツ）の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 5

…> 2列目背もたれ（上パーツ）の装着方法



1 カバー背面のファスナーを開いて、シートのラインに合わせて矢印の方向へかぶせます。



4 上パーツと下パーツの隙間に生地を入れ込みます。



2 1列目背もたれと同様にして、カバーの加工穴からヘッドレストの台座を取り出します。



5 入れ込んだ生地を背面側から引き出して、カバー背面側の生地とマジックテープで固定します。



3 カバー背面のファスナーを閉じて、先端をカバーの中に入れ込みます。



6 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれ（上パーツ）の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

Step 6

…> 3列目座面の装着方法



1 図のようにシートを倒します。



4 カバー両側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じて、先端をカバーの中へ入れ込みます。



2 シートのラインに合わせてカバーを全体にかぶせます。



5 倒していたシートを戻します。



3 カバー全体をシートに馴染ませながら、カバーの角をシートの角と合わせます。



6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



7 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



10 カバーの加工穴をシート背面のレバーと合わせ、図の○部分に付いているマジックテープをシートに直接固定します。



8 カバー外側面の生地をシート背面から引き出し、7番で引き出した生地のマジックテープと固定します。



11 シートベルトバックル収納部に生地を入れ込みます。



9 7番で引き出した生地に付いているマジックテープをシート底面のマジックテープと固定します。
※図はシートを収納した状態です。



12 カバーのラインを整えて、3列目座面の完成です。

Step 7

…> 3列目背もたれの装着方法



- 1 始めに軸まわりの生地を外します。
矢印の方向へ引っ張って生地を外します。
※生地は2つのピンで留まっています。ビンを破損させないようにご注意下さい。
(2番参照)



- 4 肩口にあるカバーの加工穴からリクライニング用ベルトを取り出します。



- 2 生地は図のような2つのピンで固定されています。




- 5 1列目背もたれと同様にして、カバーの加工穴からヘッドレストの台座を取り出します。



- 3 シート背面のファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせて、カバーを全体にかぶせます。



- 6 生地を内側に寄せながらシート背面のファスナーを閉じ、先端をカバーの中へ入れ込みます。



7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。図の○部分にシートの軸がありますので、2箇所の矢印位置からカバーを入れ込みます。



10 1番で外した生地に付いているピンに、カバーの加工穴を合わせます。



8 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



11 カバーの生地を巻き込むようにしてピンをシートに固定します。



9 8番で引き出した生地に付いているマジックテープをシート背面側のマジックテープと固定します。



12 カバーのラインを整えて、3列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 8

…> 3列目背もたれ中央の装着方法



1 カバーを半分程折り返して、シートのラインに合わせてかぶせます。



4 カバー背面側の加工穴からベルトを取り出します。



2 シートのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。図の○部分にシートの軸がありますので、2箇所の矢印位置からカバーを入れ込みます。



3 1列目背もたれと同様にしてヘッドレストの台座を取り出します。
加工穴からリクライニング用のベルトを取り出します。



6 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



7 6番で引き出した生地に付いているマジックテープを、シート背面のマジックテープと固定します。



8 カバーのラインを整えて、3列目背もたれ中央の完成です。



9 背面は図のようになります。

Step 9

→ 1列目ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーを半分程折り返した状態で、ヘッドレストの先端までしっかりとかぶせます。カバーはフック状のプラスチックパーツが付いている方が前側です。



- 2 シートのラインに合わせてカバーを左右均等に引き下げて、ヘッドレスト全体にかぶせます。
ヘッドレストをシートから取り外して底面のプラフックを固定します。



- 3 プラフックの固定方法は、カギ状のプラフックに板状のプラフックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。プラスチック部のみフックに入れ込んでもしっかり固定されませんのでご注意下さい。
(写真断面図)



- 4 プラフックを固定すると底面は図のようになります。固定されると、生地の端が表からは見えません。
プラスチック部分のみを引っかけると外れますのでご注意下さい。




- 5 ヘラを使用して角度調節用ボタンの隙間に生地を入れ込みます。
隙間がせまいのでヘラで少しづつ生地を入れ込みます。



- 6 ヘッドレストをシートに戻し、カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。

Step 10

…> 2列目ヘッドレストの装着方法



※2017年11月17日のマイナーチェンジ前の2列目ヘッドレストです。
マイナーチェンジ後のモデルは、27ページからご確認下さい。



- 1 カバーを前側から矢印の方向へかぶせていきます。
カバーは平らなプラスチックパーツが付いている方が前側です。



- 4 1列目と同様にして、底面のプラフックを固定します。



- 2 カバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 5 ヘッドレストをシートに戻し、カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。

- 3 ヘッドレストをシートから取り外して底面のマジックテープを固定します。
矢印の方向へマジックテープを引きながら固定します。

Step 10

…> 2列目ヘッドレストの装着方法



※2017年11月17日のマイナーチェンジ後の2列目ヘッドレストです。



- 1 カバーをヘッドレストの片側にしっかりとかぶせます。かぶせた部分を軸として矢印の方向へかぶせていきます。カバーは平らなプラスチックパーツが付いている方が前側です。



- 2 カバーをヘッドレスト全体にかぶせます。横幅の広いヘッドレストなので、全体にかぶせていく際、かなりきつくなります。この場合、指でヘッドレストの角を押し込みながらカバーを慎重にかぶせて下さい。



- 3 カバーをヘッドレスト全体にかぶせて、カバーのラインを整えます。



- 4 ヘッドレストをシートから取り外して底面のマジックテープを固定します。矢印の方向へマジックテープを引きながら固定します。




- 5 1列目と同様にして、底面のプラフックを固定します。



- 6 ヘッドレストをシートに戻し、カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。

Step 11

…> 3列目ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーを後ろ側から矢印の方向へかぶせていきます。
カバーは平らなプラスチックパーツが付いている方が前側です。



- 4 カバーのラインを整えて、3列目ヘッドレストの完成です。



- 2 カバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 5 形状は異なりますが、3列目中央ヘッドレストも同様に取り付けます。



- 3 1列目と同様にして、底面のプラフックを固定します。

Step 12

…>アームレストの装着方法


※運転席大型アームレスト



- 1 カバーを半分ほど裏返した状態でアームレスト先端まで生地が張るようにしっかりとくびせます。



- 2 左右交互に少しづつカバーを引き下げていきます。

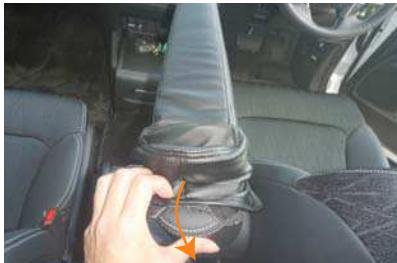

- 3 アームレストの後ろ側にカバー引っ掛けるようにかぶせます。




- 4 アームレストを包み込むようにカバーを引き下げていきます。



- 5 アームレストを起こした状態で、カバーにマジックテープが付いている部分をアームレストとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



- 6 奥の隙間の狭い部分はヘラを使用して入れ込みます。



7 アームレストを元に戻し、もう一方のマジックテープが付いている部分をプラスチック部とアームレストの隙間に入れ込み、**5番**で入れ込んだマジックテープと固定します。



8 奥の狭い部分はへらを使用して入れ込みます

※1列目通常・2列目アームレスト



10 カバーを矢印の方向へかぶせてていきます。カバーの先端までアームレストがくるようになじしっかりと入れ込みます。
※写真は2列目アームレスト



11 アームレストの後ろ側にカバーを引っ掛けるようにして固定します。
アームレストを動かしながら引っ掛けることで作業がしやすくなります。



9 カバーのラインを整えて、1列目運転席大型アームレストの完成です。



12 カバーのラインを整えて、2列目アームレストの完成です。
※1列目通常アームレスト・大型アームレスト装備車の助手席アームレストも、一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

Step13

…> オットマンの装着方法



- 1 カバーの前後を確認します。
側面の形状をよく見て前後を確認します。



- 4 カバー前側のマジックテープをシートに直接固定します。



- 2 オットマンの片方の端にカバーを引っ掛け
て、生地の伸びを利用して取り付けます。




- 5 カバーのラインを整えて、2列目運転席側
オットマンの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。




- 3 カバー後ろ側のマジックテープをシートに
直接固定します。

…> 金属フックの結び方

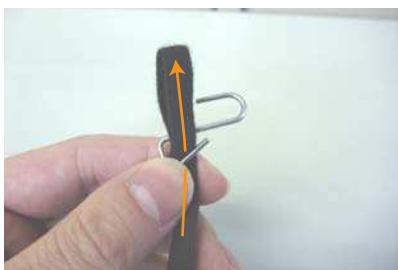

- 1 ゴムと金属フックの取り付け方は、始めに図のように金属フックにゴムを通します。

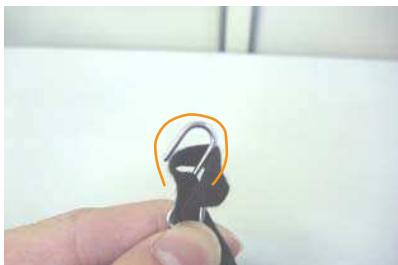

- 2 通したゴムを、図の線のようにして金属フックにかぶせます。



- 3 かぶせたゴムを引き絞る事で、図のように金属フックがゴムに固定され、外れにくくなります。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。



⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。
長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなります。
表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。

PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック

●ほこりや毛羽などの付着汚れ


ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。

一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



www.11i.co.jp

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816